Критичен участък ркм. 532.000 - ркм.530.000 Bottleneck rkm. 532.000 - rkm. 530.000

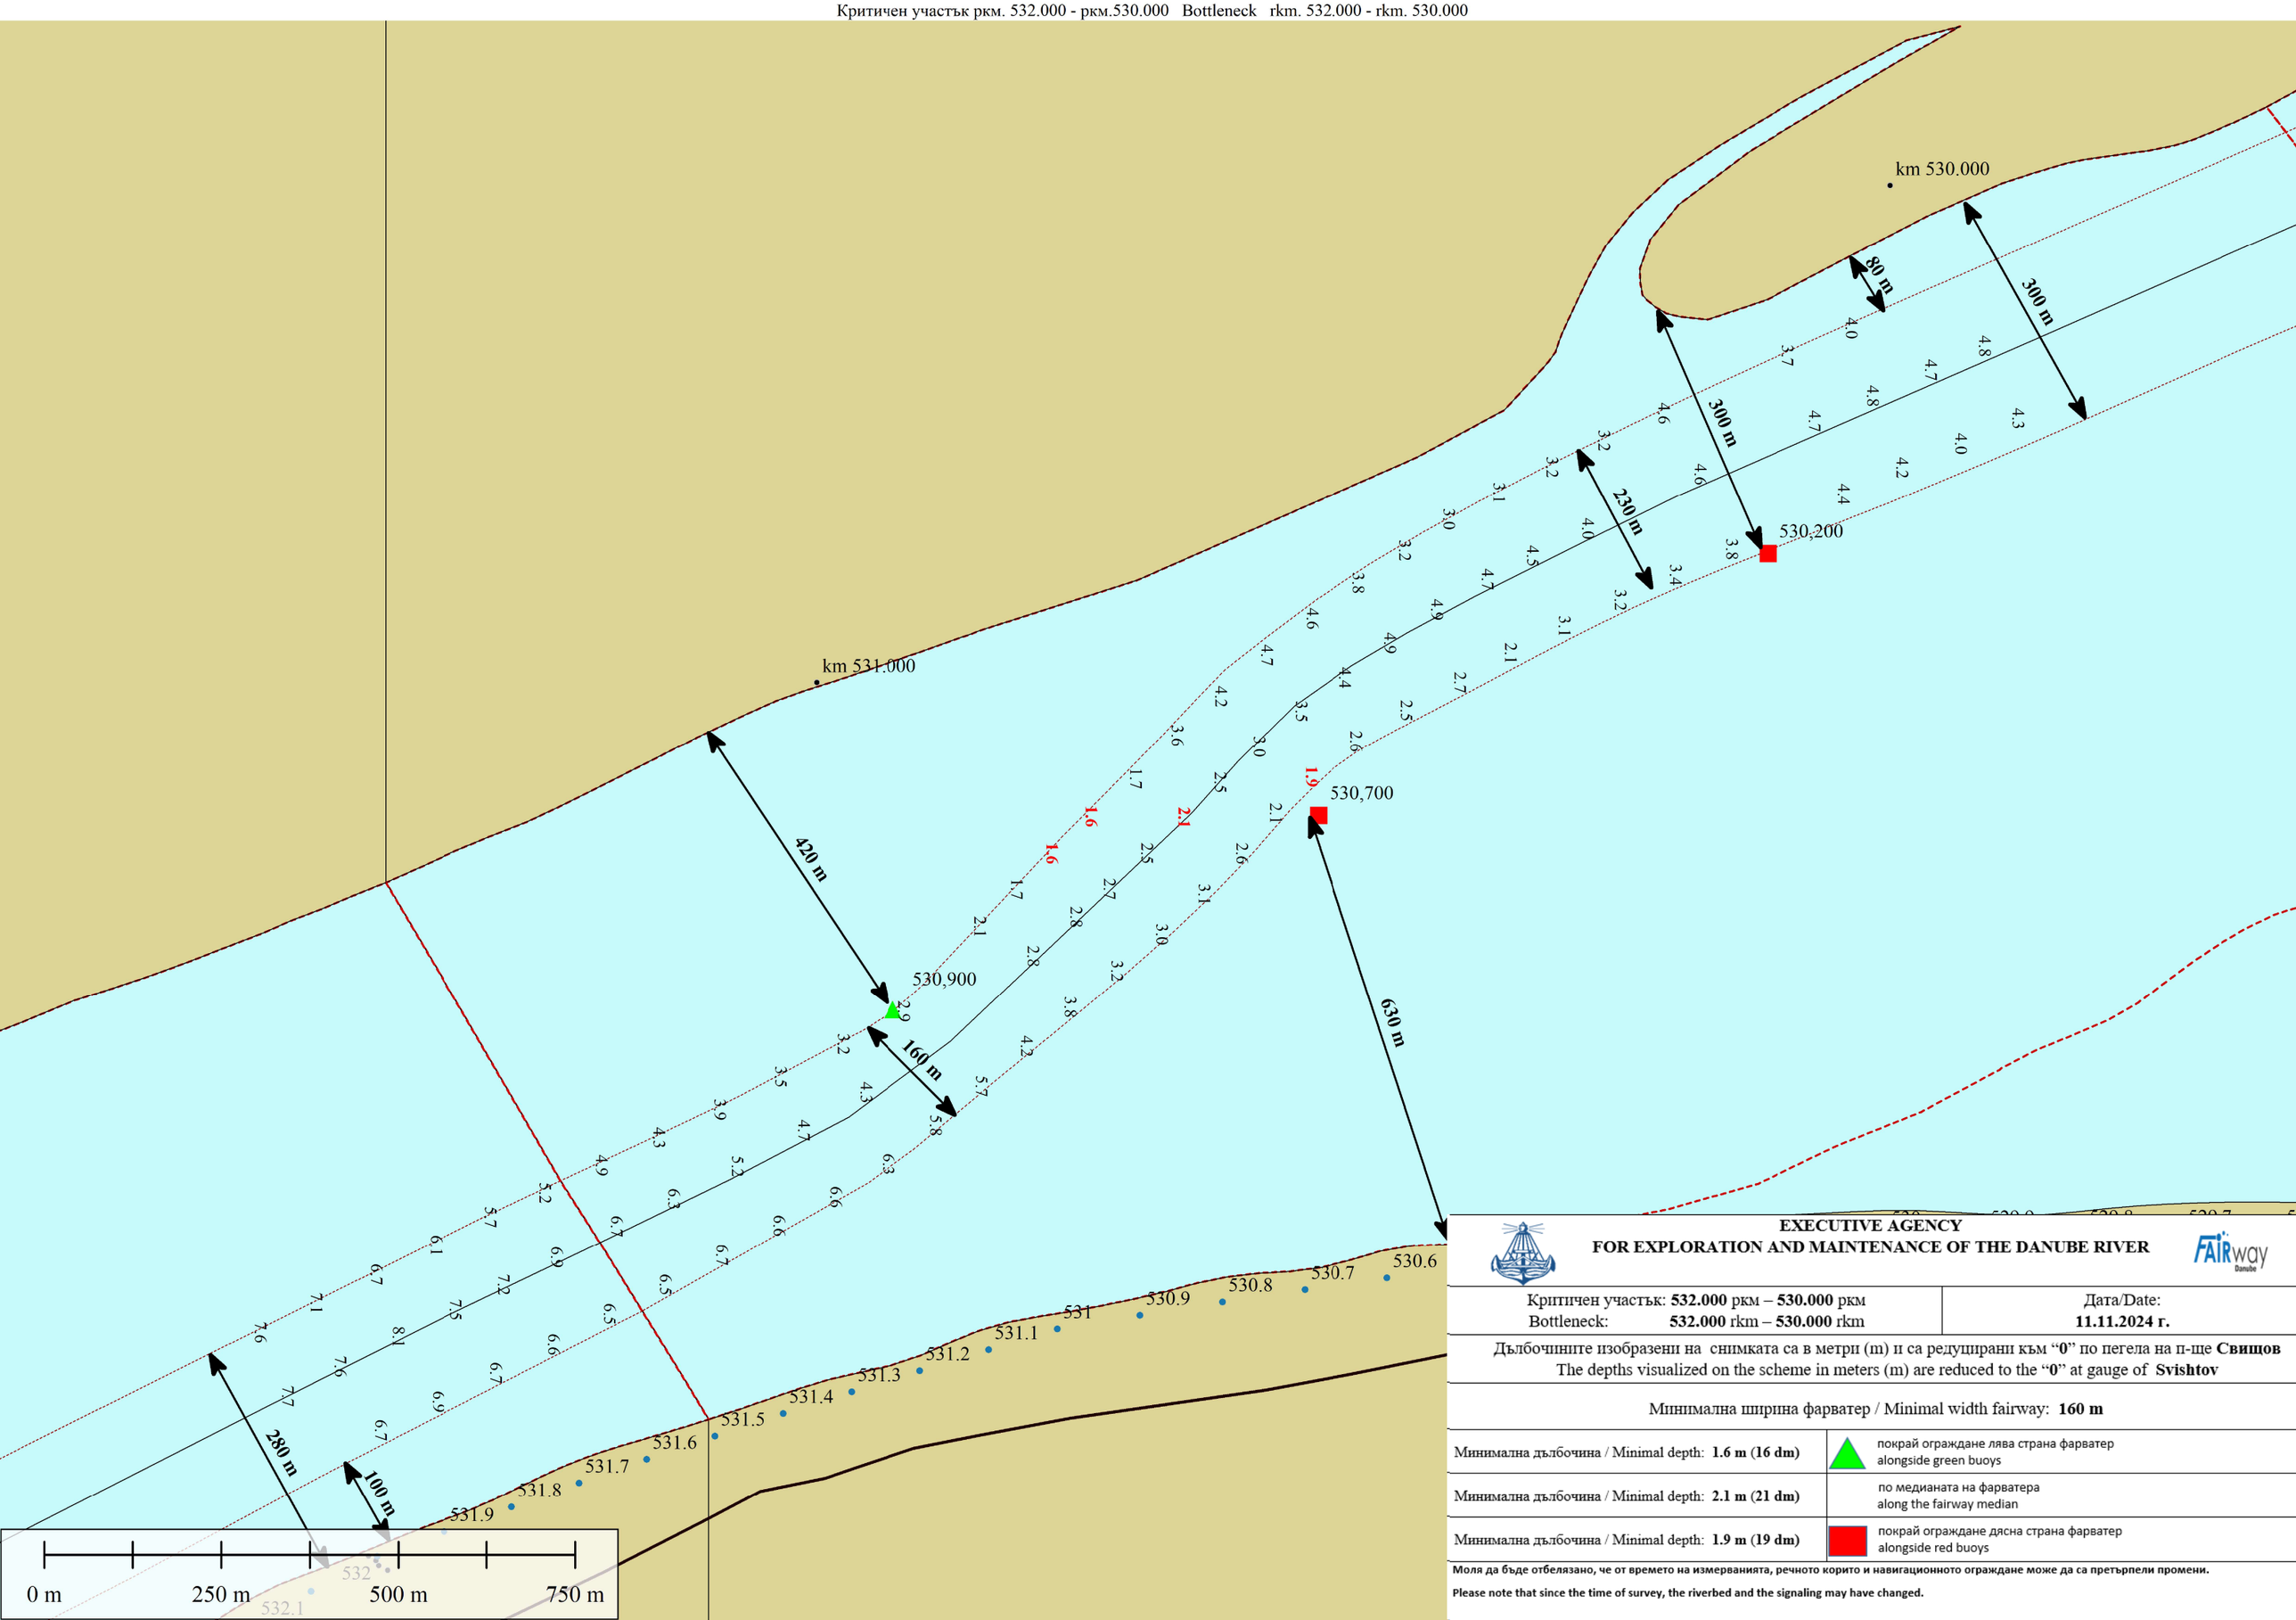

EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: **532.000** ркм – **530.000** ркм Bottleneck: **532.000** rkm – **530.000** rkm	Дата/Date: **11.11.2024 г.**

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Свищов**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Svishtov**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **160 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: **1.6 m (16 dm)**	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.1 m (21 dm)**	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: **1.9 m (19 dm)**	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.

Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.