


Критичен участък "Свищов, км555 - км553 - Bottleneck "Svishtov" km555 - km553



**EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER**

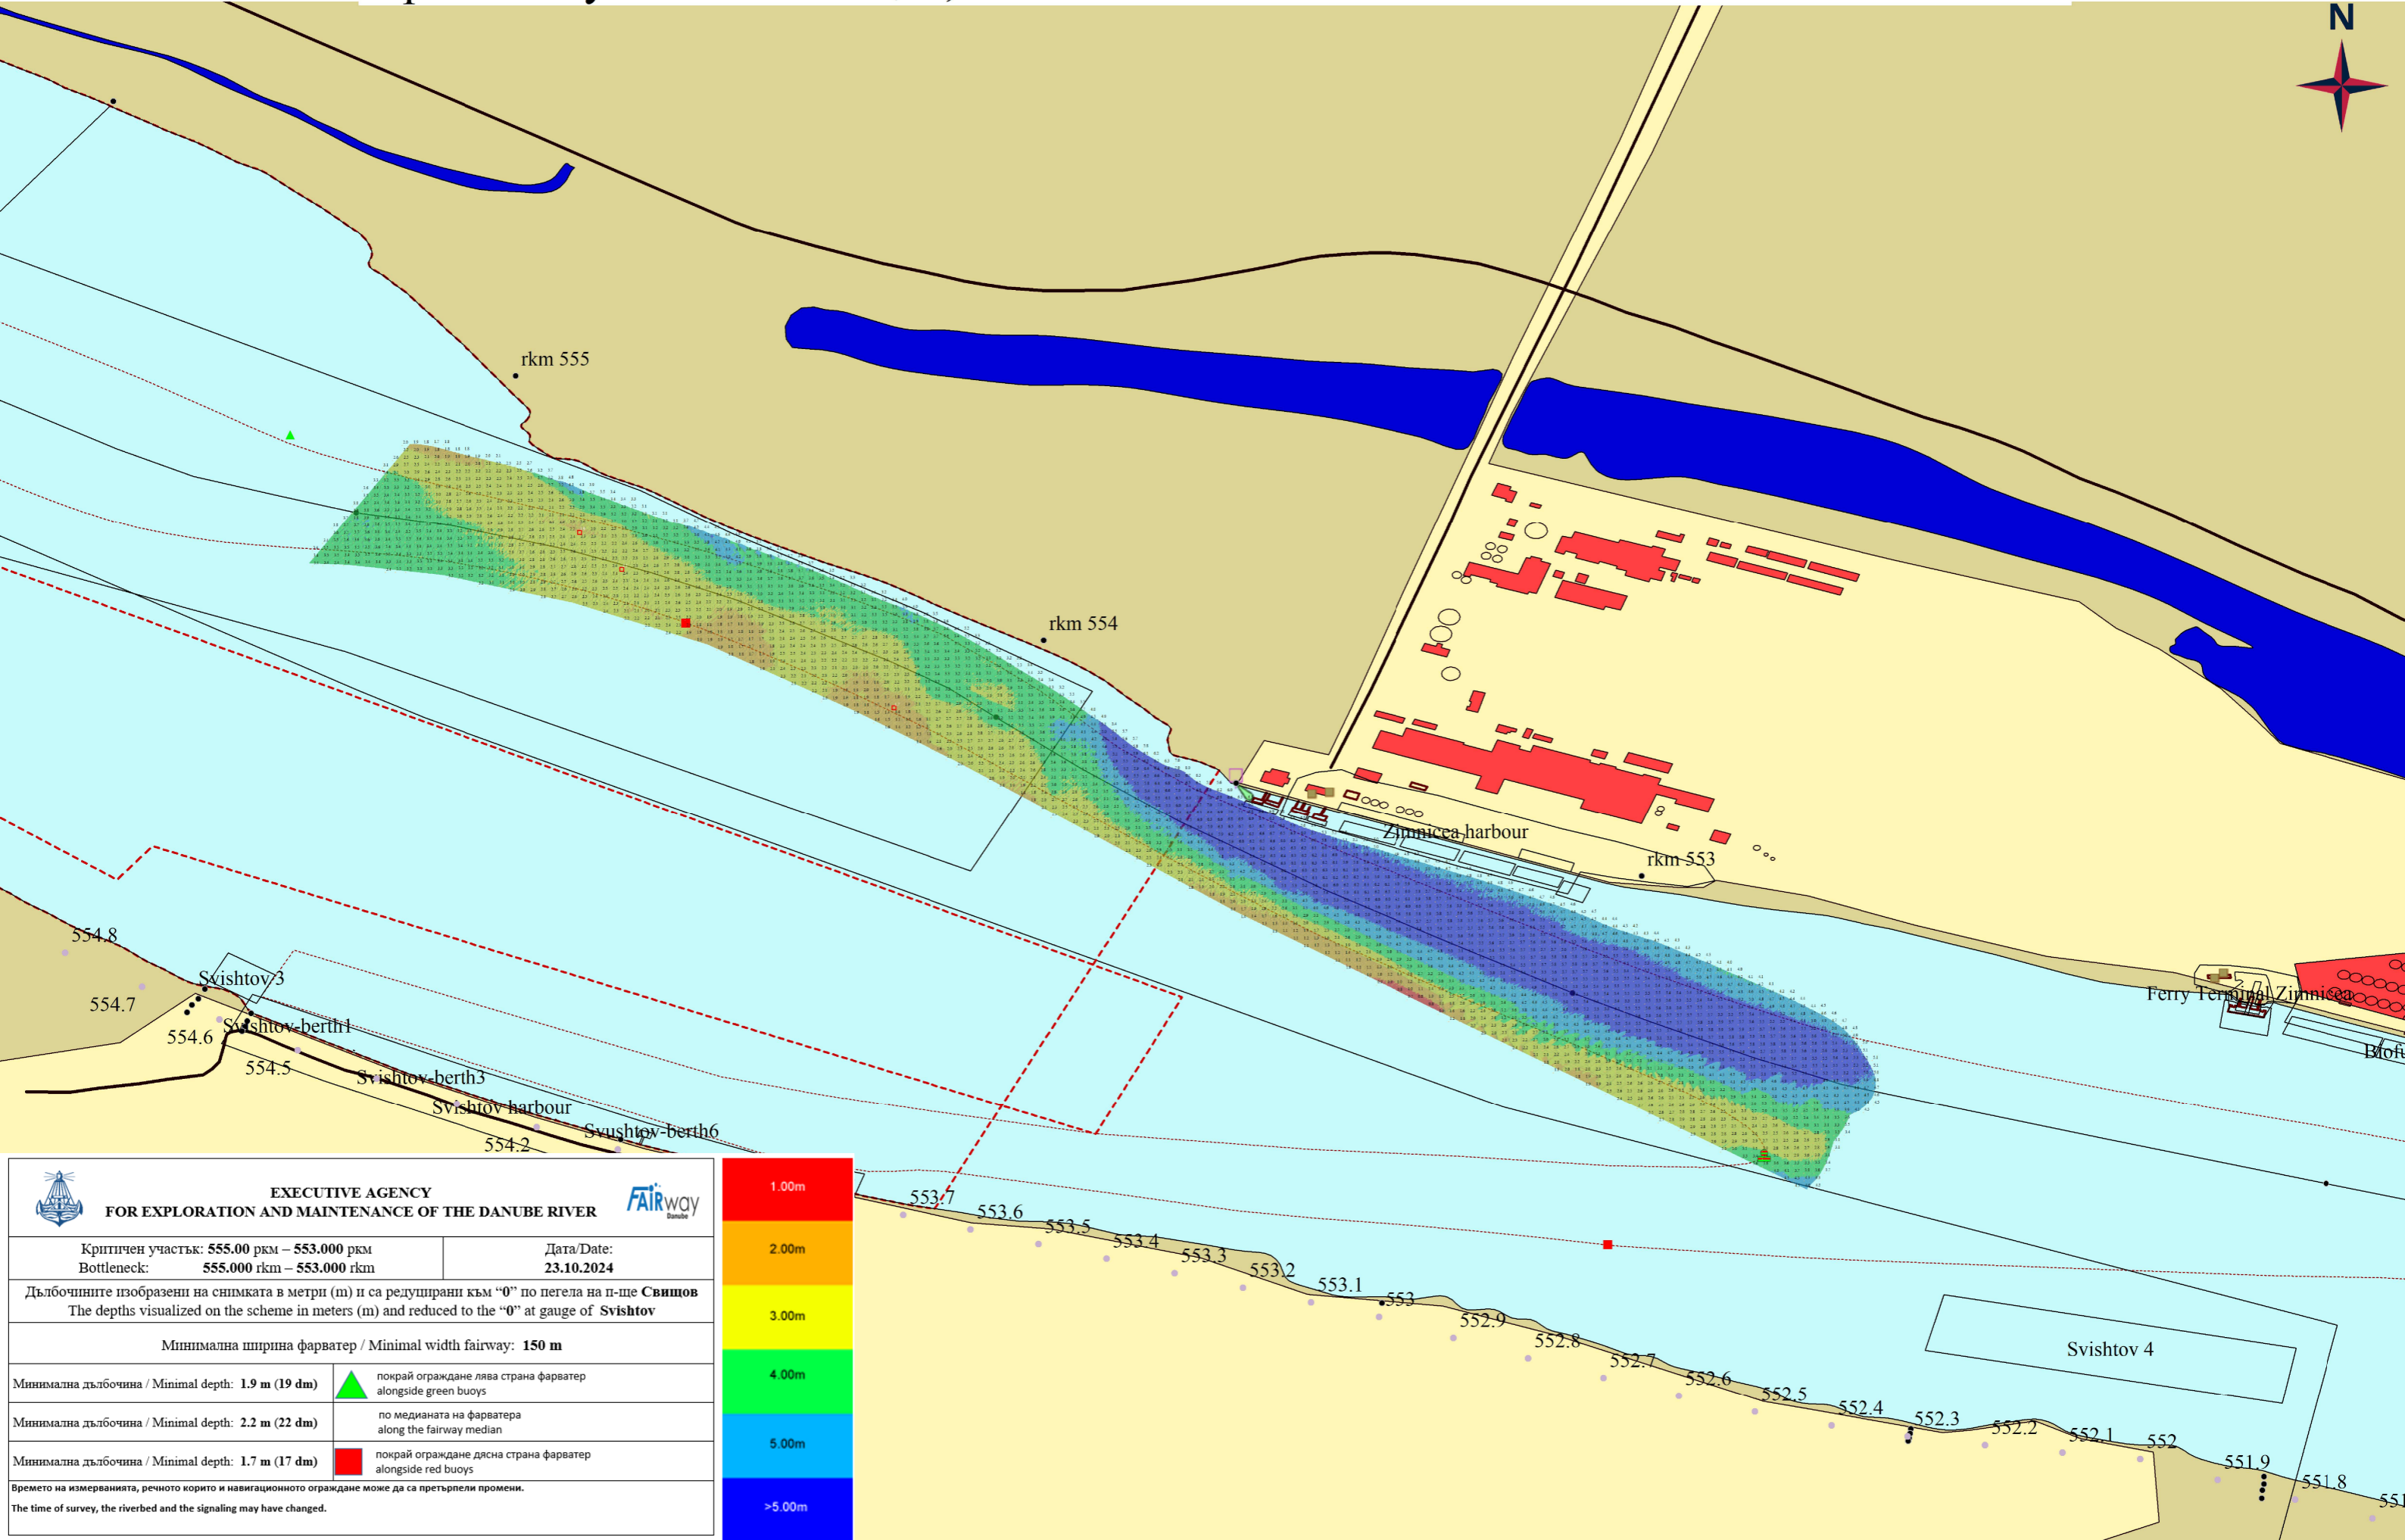

Критичен участък: 555.00 rkm – 553.000 rkm
Bottleneck: 555.000 rkm – 553.000 rkm

Дата/Date:
23.10.2024

Дълбочините изобразени на снимката в метри (m) и са редуцирани към "0" по пегела на п-ще Свищов
The depths visualized on the scheme in meters (m) and reduced to the "0" at gauge of Svishtov

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 150 m

Минимална дълбочина / Minimal depth: 1.9 m (19 dm)

▲ покрай ограждане лява страна фарватер
alongside green buoys

Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.2 m (22 dm)

▲ по медианата на фарватера
along the fairway median

Минимална дълбочина / Minimal depth: 1.7 m (17 dm)

■ покрай ограждане дясна страна фарватер
alongside red buoys

Времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
The time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.

